


Přehledně

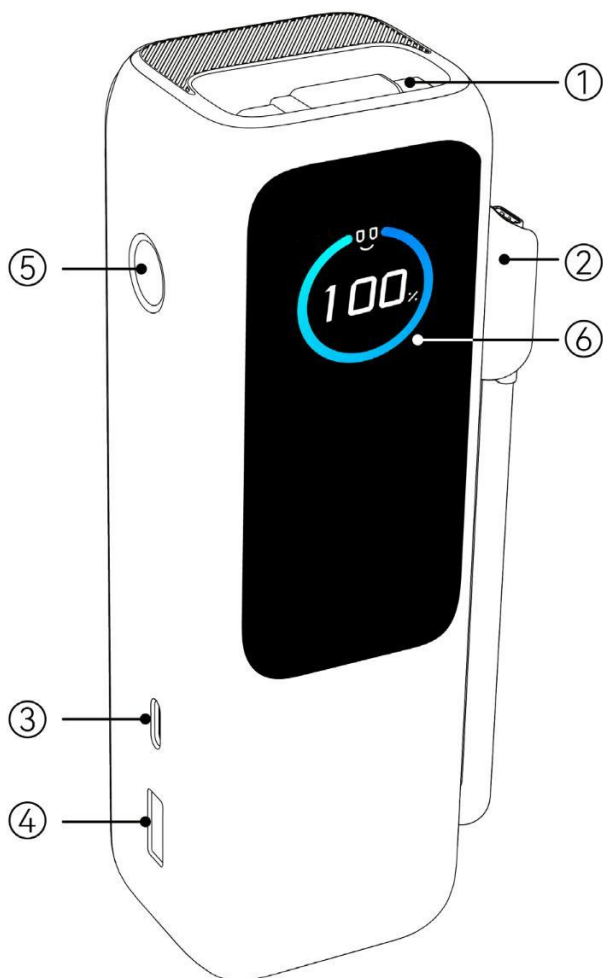


- ① Zatahovací vestavěný kabel USB-C (USB-C1)
- ② Nevytahovací vestavěný kabel USB-C (USB-C2)
- ③ Port USB-C (USB-C3)
- ④ Port USB-A
- ⑤ Tlačítko napájení
- ⑥ Hlavní obrazovka


používat vestavěné kabely USB-C

Zatahovací vestavěný kabel USB-C (USB-C1)


Vytáhněte kabel na požadovanou délku.

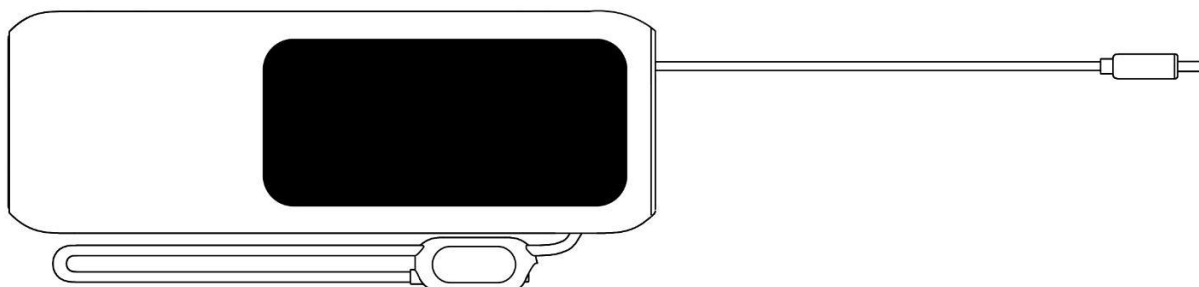

Chcete-li kabel nastavit, znovu zatáhněte, nastavte požadovanou délku, pak mírně zatáhněte (asi 0,4" / 1 cm) a zastavte, abyste jej nastavili na místo.

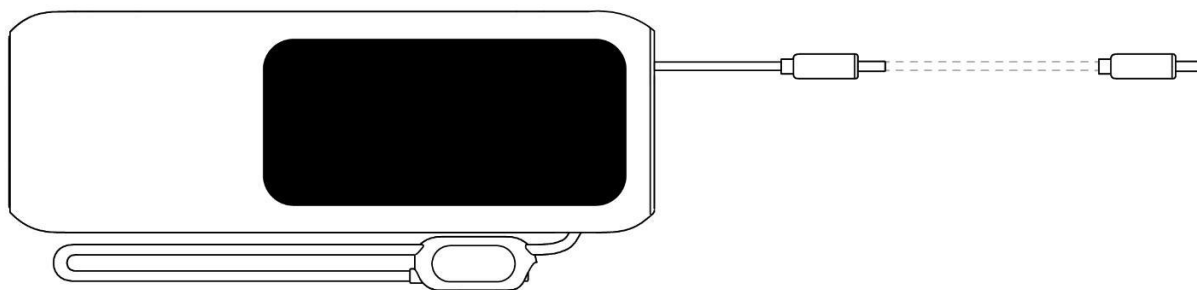



Mírným zatažením (asi 0,4" / 1 cm) kabel .

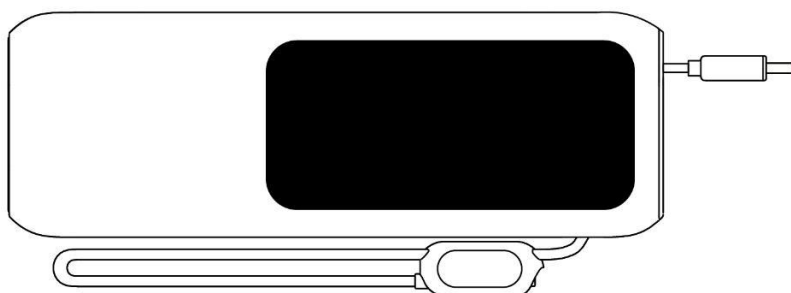

Nezatahovací vestavěný kabel USB-C (USB-C2)

Zatlačením nahoru kabel prodloužíte.

Zatáhněte za kabel směrem dolů a zajistěte jej na místě.

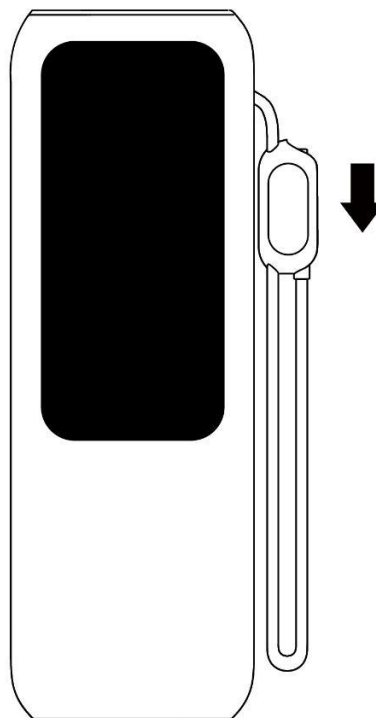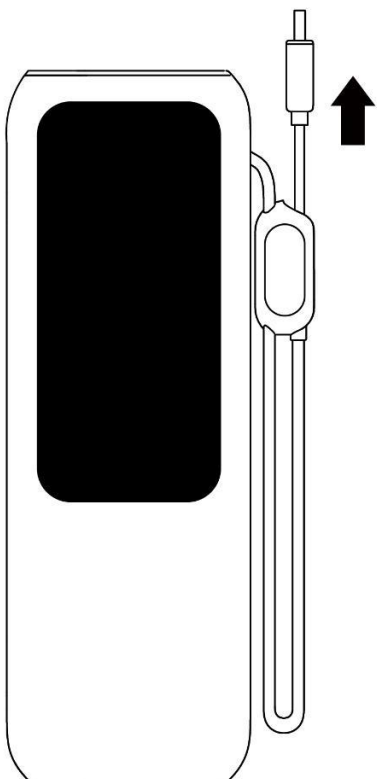

Průvodce zobrazením

obrazovky


1. Stisknete tlačítko napájení nebo vytáhnete zatahovací vestavěný kabel USB-C (USB-C1), abyste zapnuli obrazovku a zkontrolovali, zda je na ní stav baterie.

2. Obrazovka zůstává během nabíjení / dobíjení zapnutá. Chcete-li obrazovku ručně zapnout, stisknete a podržíte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

3. Dvakrát stisknete tlačítko napájení pro aktivaci nebo ukončení režimu zrychleného nabíjení.


Kontrola stavu baterie bez nabíjení / dobíjení

Pokud během 10 sekund nedojde k žádné interakci, obrazovka se automaticky vypne.

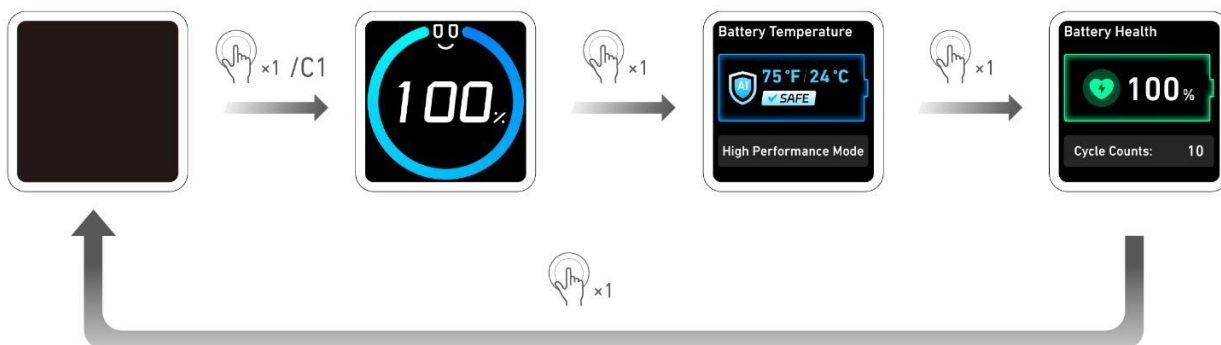


Kontrola stavu baterie během nabíjení / dobíjení

Pokud během 10 sekund nedojde k žádné interakci, displej se automaticky přepne na hlavní obrazovku.

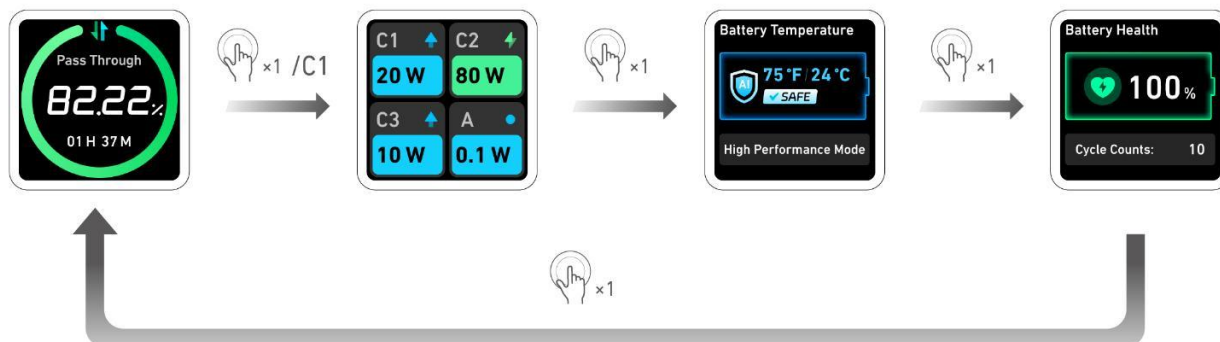

Funkce hlavní obrazovky

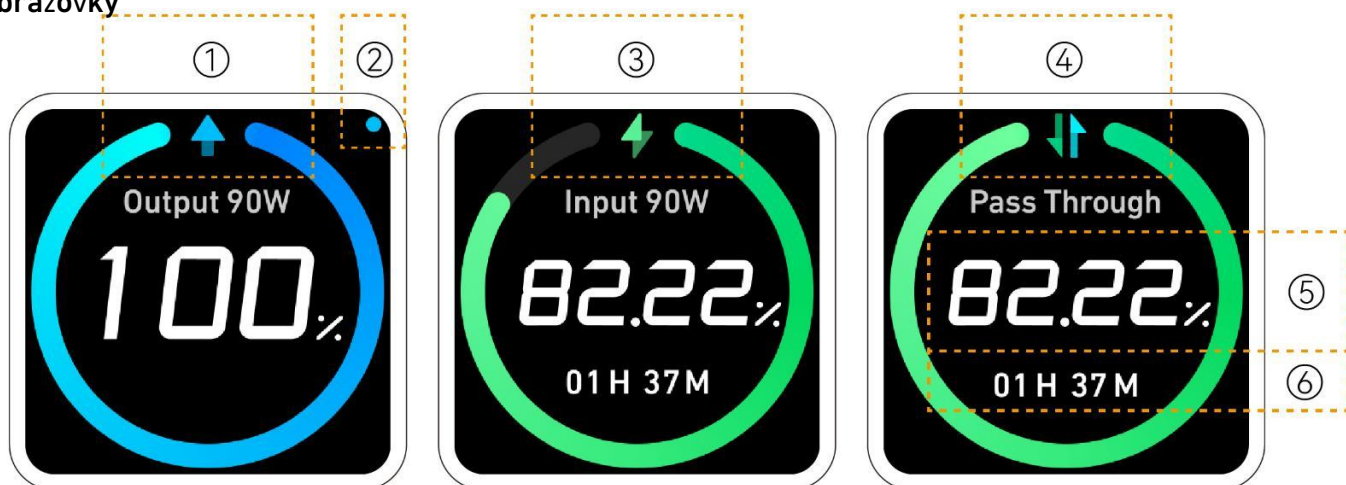


- ① Nabíjení / výstup
- ② Režim třífázového nabíjení
- ③ Dobíjení / vstup
- ④ Současné nabíjení a dobíjení / průchozí nabíjení
- ⑤ Zbývajících procento baterie
- ⑥ Doba plného dobíjení

Stav baterie za normálních podmínek




Režim aktivního chlazení: Zobrazí se, když teplota baterie mírně vysoká, což snižuje výkon nabíjení nebo dobíjení. k chlazení powerbanky.

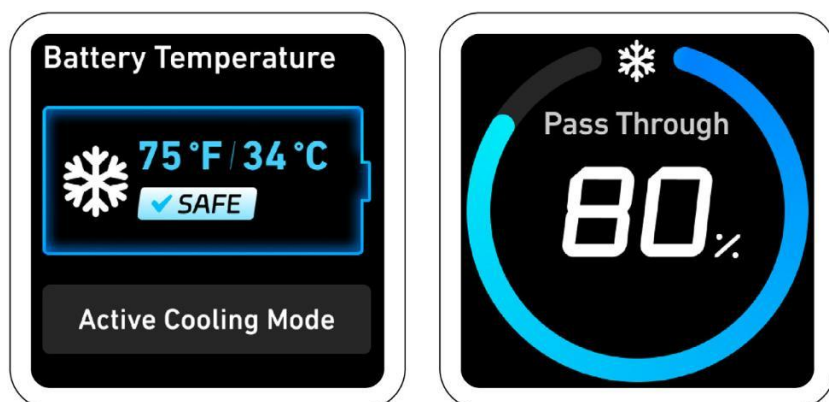

***Poznámka:** Další obrazovky jsou uvedeny na konci této uživatelské příručky.

Nabíjení zařízení


Nabíjejte své telefony, tablety nebo notebooky pomocí vestavěných kabelů USB-C (USB-C1 a USB-C2), portu USB-C (USB-C3) a konektoru USB-A.

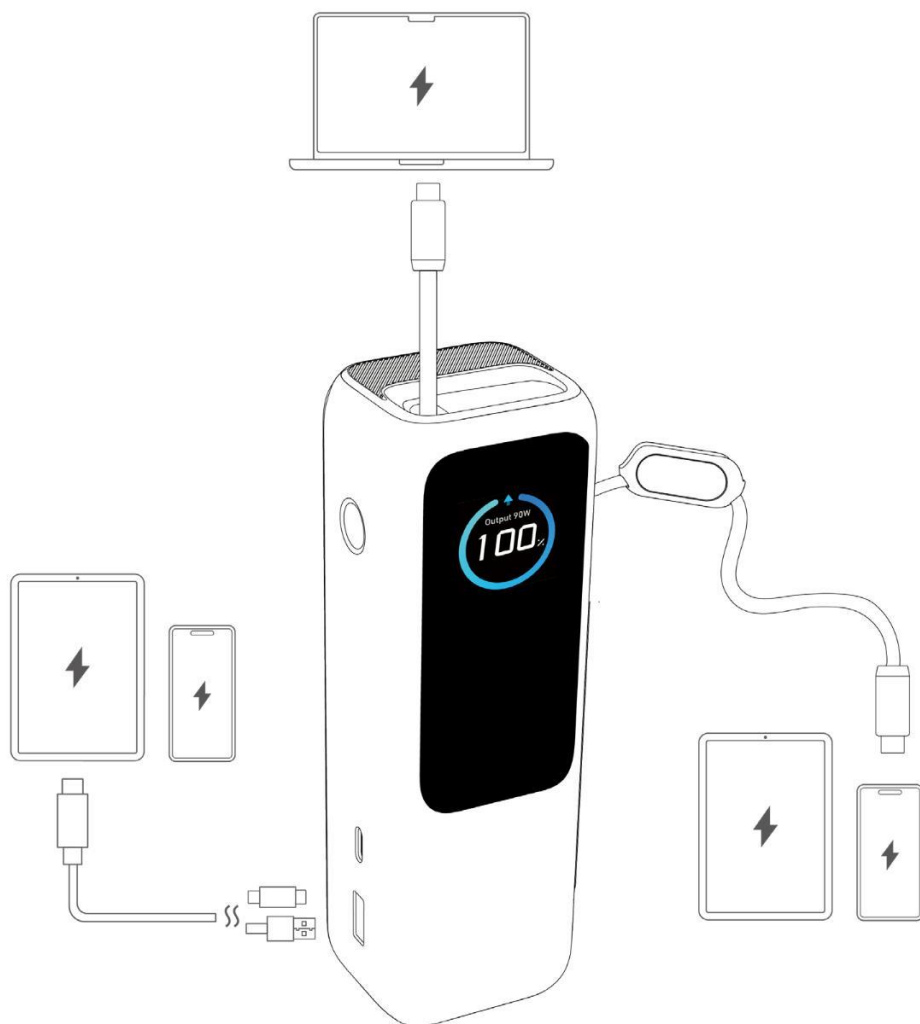

Dobíjení power banky


Powerbanku můžete dobít pomocí jednoho z vestavěných kabelů USB-C (USB-C1 nebo USB-C2) nebo portu USB-C (USB-C3).

***Poznámka:** Powerbanku nelze dobít současně přes USB-C1, USB-C2 a USB-C3. Při připojení k více zdrojů energie, powerbanka automaticky vybere ten s nejvyšším výkonem pro dobíjení.

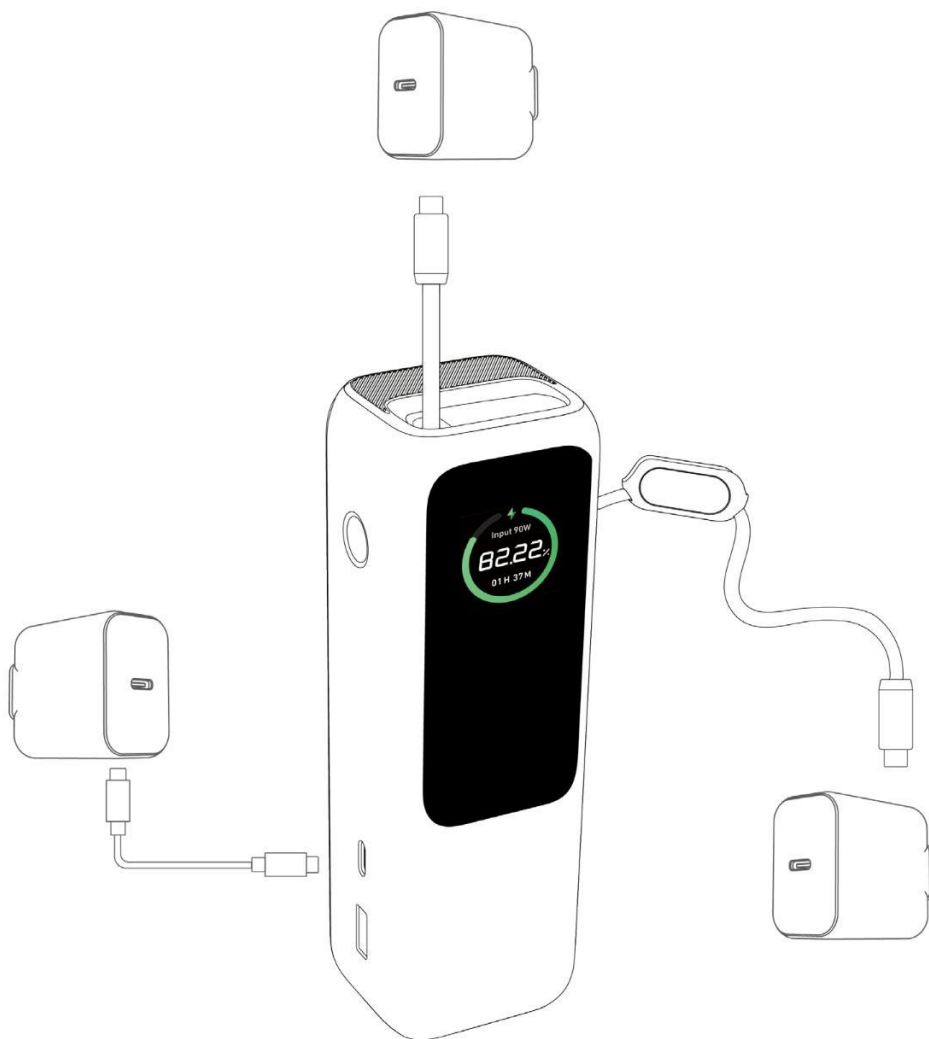


Trickle Charging Mode


Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, abyste aktivovali režim nabíjení proudem.

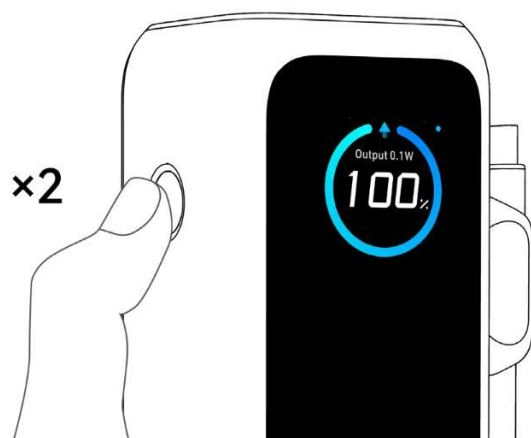

Nabíjejte sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie přes port USB-A.

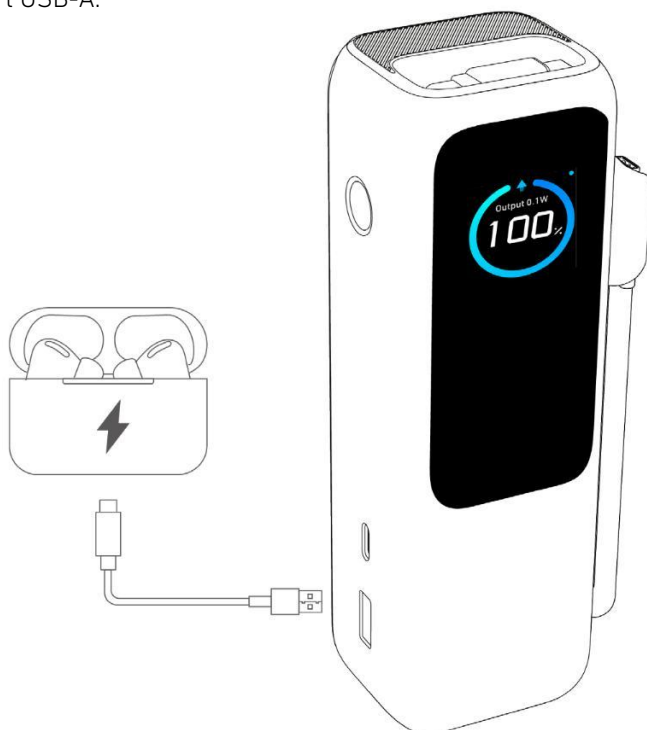

Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, abyste ukončili režim nabíjení.

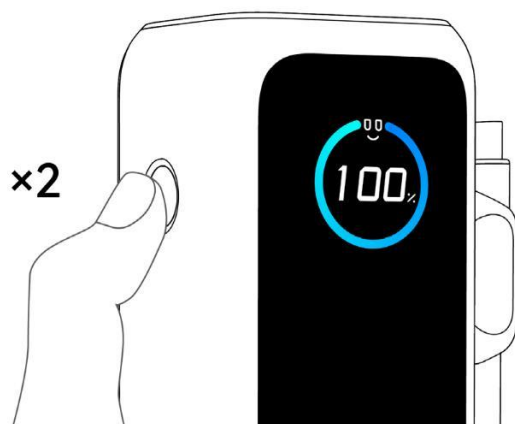


Další obrazovky

Upozornění na nízký stav baterie: Zobrazí se, když je obrazovka během nabíjení/dobíjení ručně otočena off a úroveň nabití je nižší než 10 %.




Ochrana obvodů: Zobrazí se, když abnormalita proudu nebo napětí spustí ochranu obvodu.

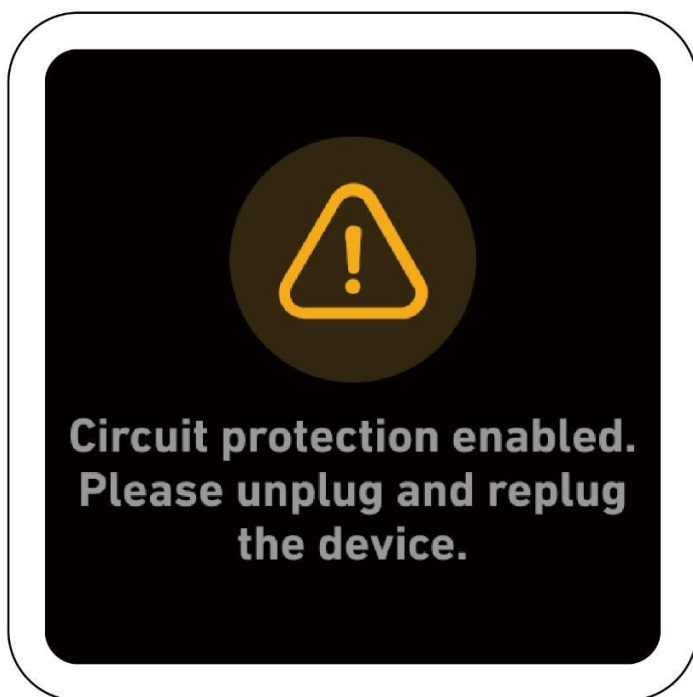

Režim teplotní ochrany: Aktivuje se, když teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká, a zastaví powerbanku, dokud se nezastaví.

se teplota vrátí na normální hodnotu.

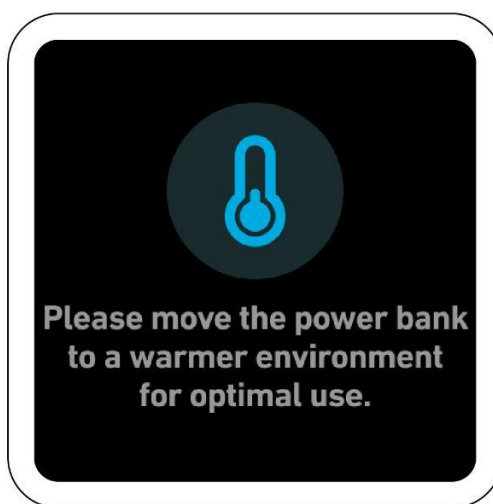

Stav vybití baterie: Zobrazí se, když životnost baterie klesne pod 60 %.



Specifikace

Celková kapacita	25 000 mAh
Kapacita baterie	5 000mAh, 18VDC / 90Wh (pět článků v sérii)
Kabel USB-C / vstupní port	5-11V 3A / 5V 3A / 9V 3A / 10V 2,25A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W) ≡ Max)
Výstupní kabel / port USB-C	5-11V 3A / 5V 3A / 9V 3A / 10V 2,25A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W) ≡ Max)
Výstup USB-A	5-11V 3A / 5V 3A / 9V 2A / 10V 2,25A / 12V 1,5A (max. 33W)
Celkový výstup	Maximální výkon 165 W

DISTRIBUCE ČESKÁ a SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel: +420226011197

E-mail: servis@pmc.cz