

XIAOMI Smart Desktop Air Circulation Fan Uživatelská příručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

VAROVANIE

Nesprávne používanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám.

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len vtedy, ak sú pod dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní zariadenia a o možných rizikách. Deti by sa so zariadením nemali hrať.
Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a nie sú pri používaní zariadenia usmerňované.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Zariadenie sa môže používať len s napájacím adaptérom <AD-0181200150EU-18> dodaným so zariadením.
- Pred odstránením krytu sa uistite, že je ventilátor vypnutý z elektrickej siete.
- Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Počas bežného používania tohto zariadenia by mala byť medzi anténou a telom používateľa dodržaná vzdialenosť najmenej 20 cm.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
- Nepoužívajte tento ventilátor na mieste, kde by sa mohol ľahko prevrátiť alebo kde sú v blízkosti iné nestabilné predmety.
- Ventilátor nepoužívajte v extrémne prašnom prostredí, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Nepoužívajte tento ventilátor v horúcom a vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
- Ventilátor nepoužívajte, ak je jeho napájací adaptér poškodený alebo je uvoľnená zástrčka.
- Nepoužívajte tento ventilátor, ak jeho predná mriežka a zadná mriežka nie sú nainštalované alebo sú uvoľnené.
- Nedovoľte, aby tento ventilátor používali deti alebo dospelí, ktorí nie sú schopní ho obsluhovať.
- Nepokúšajte sa tento ventilátor sami rozoberať alebo opravovať.
- Napájací kábel príliš nekrúťte, neohýbajte ani nekrúťte, aby ste neodhalili alebo nezlomili jeho jadro.
- Do mriežok alebo rotujúcich lopatiek ventilátora nestrkajte prsty ani cudzie predmety.

- Vlasy a textílie držte ďalej od ventilátora, aby sa do neho nezachytili.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky.

Preventívne opatrenia

Napájací adaptér

- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo premiestňovaním ventilátora odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Napájací adaptér vždy odpojte vytiahnutím zástrčky, nie kábla.
- Po pripojení napájacieho adaptéra k napájaciemu portu ventilátora silou neťahajte ani netraste káblom napájacieho adaptéra ani spojením medzi napájacím adaptérom a ventilátorom, aby ste zabránili poškodeniu, ktoré by mohlo ovplyvniť normálnu prevádzku.

Počas používania


- Ak ventilátor vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva zápach, je príliš horúci, prevracia sa, trasie sa alebo má iné poruchy, okamžite ho prestaňte používať.
- Hlavou ventilátora opakovane netraste, aby ste nepoškodili vnútorný prevodový mechanizmus.
- Počas chodu ventilátora ho nenakláňajte ani nenakláňajte.

Presun


- Pred premiestňovaním ventilátora ho odpojte od elektrickej siete a odpojte ho zo zásuvky.
- Pri premiestňovaní uchopte rukoväť jednou rukou a druhou rukou sa držte základne, aby ste zabránili pádu a zraneniu.

Prehľad produktov


Pohľad spredu

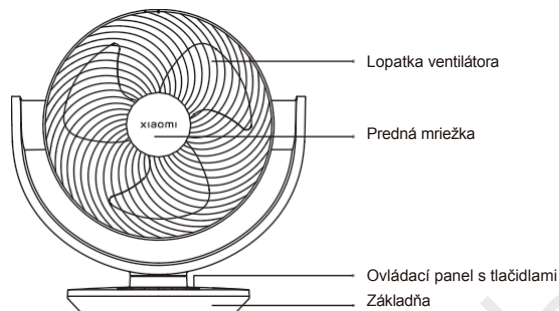

Pohľad zozadu

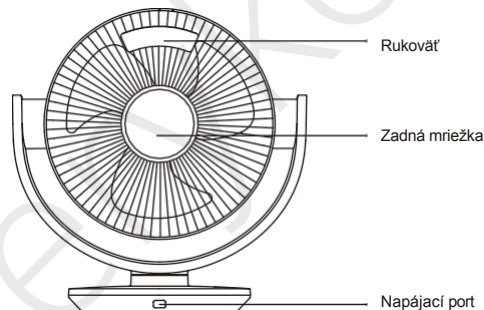

Tlačidlový ovládací panel

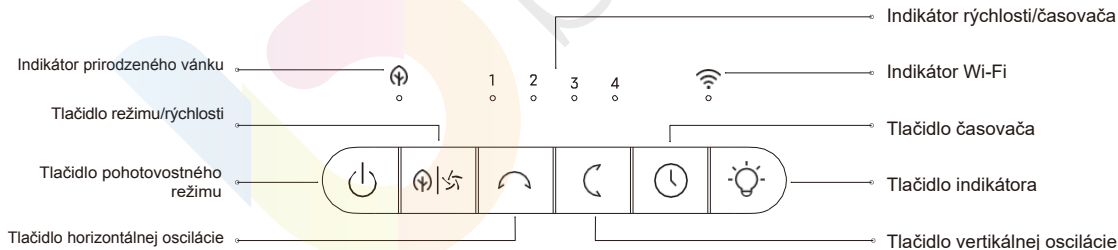


Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.

Ako používať

Pripojenie do elektrickej zásuvky

Pripojte napájací adaptér k napájaciemu portu ventilátora a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky. Keď počujete pípnutie, ventilátor je úspešne pripojený k zdroju napájania.



Zapnutie/pohotovostný režim

Stlačením tlačidla zapnete ventilátor alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

Rýchlosť prepínania

Stlačením tlačidla nastavíte rýchlosť a rozsvieti sa príslušný indikátor rýchlosti (pozri tabuľku nižšie). Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa nastaví posledná použitá rýchlosť.

Indikátor	1	2	3	4
Úroveň rýchlosti	Pomalé	Stredné	Rýchle	Turbo
Stav indikátora	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●


Poznámka: ● znamená, že indikátor je zapnutý, ■ znamená, že indikátor je vypnutý.

Prepínanie režimu


Stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy prepnete medzi režimami priameho a prirodzeného vánku. Indikátor prirodzeného vánku zostane v režime prirodzeného vánku zapnutý a v režime priameho vánku sa vypne.

Nastavenie oscilácie

- Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete horizontálnu osciláciu. Predvolený uhol je 120° a v aplikácii môžete nastaviť uhol horizontálnej oscilácie na 30°, 60°, 90° a 120°.
- Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete vertikálnu osciláciu. Predvolený uhol je 100° a v aplikácii môžete nastaviť uhol vertikálnej oscilácie na 30°, 60°, 90° a 100°.
- Uhol oscilácie sa automaticky kalibruje pri prvom zapnutí ventilátora alebo pri obnovení výrobných nastavení.
- Ventilátor sa kalibruje na ľavej strane počas horizontálneho kmitania a na hornej strane počas vertikálneho kmitania. Je normálne, že sa hlava ventilátora počas kalibrácie na krátky čas zastaví (nie dlhšie ako 15 sekúnd).
- Hlavu ventilátora nenastavujte ručne, inak môže dôjsť k možným uhlovým odchýlkam počas oscilácie alebo pohotovostného režimu a dokonca k zastaveniu oscilácie.



120° Horizontálna oscilácia



100° Vertikálna oscilácia

Nastavenia časovača

Stlačením tlačidla  nastavíte časovač: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnutie. Príslušné indikátory zostanú svietiť päť sekúnd (pozri tabuľku nižšie) a potom sa indikátor vráti k indikácii aktuálnej rýchlosti.

Časovač	Vypnuté	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	● ● ● ● ●	★ ● ● ● ●	★★ ● ● ● ●	★★★ ● ● ● ●	★★★★ ● ● ● ●

Poznámka: ★ znamená, že indikátor je zapnutý; ● znamená, že indikátor je vypnutý.

Zapnutie/vypnutie indikátora

Stlačením tlačidla  zapnete/vypnete indikátor.

Zapnutie/vypnutie detskej poistky

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  a  na sedem sekúnd zapnete alebo vypnete detskú poistku.

Poznámka: Keď je aktivovaná funkcia detskej poistky, ventilátor nebude reagovať na žiadne stlačenie tlačidla, ale všetky indikátory dvakrát zabliknú a ventilátor namiesto toho dvakrát pípnje.

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Keď je ventilátor zapnutý, stlačením a podržaním tlačidiel  a  súčasne na sedem sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi.

Poznámka: Ak je Wi-Fi vypnuté, ventilátor nie je možné ovládať prostredníctvom aplikácie.

Obnovenie siete Wi-Fi a obnovenie továrenských nastavení

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na sedem sekúnd. Keď počujete dlhé pípnutie, pripojenie Wi-Fi bolo resetované a ventilátor sa úspešne obnoví na výrobné nastavenia. Ventilátor potom čaká na pripojenie. Pripojenie Wi-Fi sa musí resetovať za okolností uvedených nižšie:

- Konto Xiaomi, s ktorým je ventilátor spárovaný, bolo zmenené.
- Smerovač, ku ktorému je ventilátor pripojený, bol zmenený.
- Konto alebo heslo smerovača, ku ktorému je ventilátor pripojený, bolo zmenené.
- Aplikácia Xiaomi Home nedokáže ovládať ventilátor.

Popis stavu a indikátora Wi-Fi:

Stav Wi-Fi	Čakanie na pripojenie	Pripojenie	Pripojené	Nepodarilo sa pripojiť	Vypnuté
Indikátor	Blikajúca oranžová	Bliká modro	Modrá	Oranžová	Vypnuté

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Naskenovaním kódu QR si stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Alebo vyhľadajte "Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na ikonu "+" vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

Poznámka: Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.




23816FF7

Starostlivosť a údržba


VAROVANIE: Pred demontážou alebo čistením sa uistite, že je ventilátor odpojený od napájania.

Demontáž prednej mriežky

1. Otočením skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek odstráňte skrutky prednej mriežky.




2. Otáčajte prednou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka prednej mriežky nezrovná so značkou odblokovania na ráme mriežky, potom prednú mriežku odstráňte.

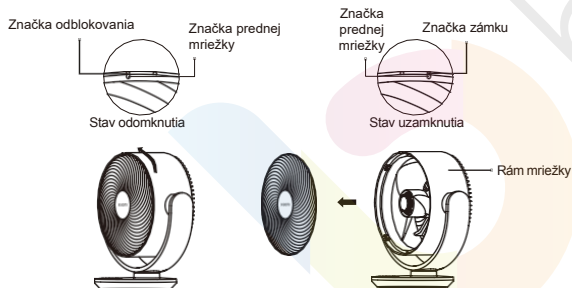


Poznámka: Pri inštalácii zarovnajte značku prednej mriežky so značkou odomknutia na ráme mriežky, potom otočte prednú mriežku v smere hodinových ručičiek, aby ste zarovnali značku prednej mriežky so značkou zámku.

Odstránenie lopatky ventilátora

1. Otočte v smere hodinových ručičiek a odstráňte gombík lopatiek ventilátora.




2. Odstráňte lopatku ventilátora z hriadeľa motora.




Poznámka: Pri opätovnej montáži zarovnajte drážku za lopatkou ventilátora s lištou na hriadeľi motora, aby ste ich zafixovali na mieste, a potom utiahnite gombík lopatky ventilátora na hriadeľ motora proti smeru hodinových ručičiek.

Demontáž zadnej mriežky

1. Otáčaním skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek odstráňte skrutky zadnej mriežky.



2. Otáčajte zadnou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka zadnej mriežky nezrovná so značkou odblokovania na ráme mriežky, potom zadnú mriežku odstráňte.

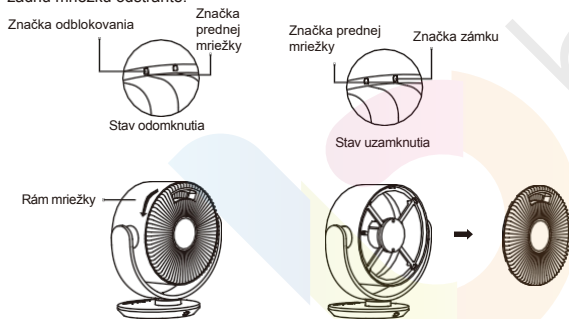

Poznámka: Pri inštalácii zarovnajte značku zadnej mriežky so značkou odomknutia na ráme mriežky a potom otočte zadnú mriežku v smere hodinových ručičiek, aby ste zarovnali značku zadnej mriežky so značkou uzamknutia.

Čistenie ventilátora

Umývateľné časti

Nižšie uvedené časti možno čistiť mäkkou handričkou alebo špongiou namočenou vo vode alebo zriedenom neutrálnom čistiacom prostriedku.



Predná mriežka



Lopatka ventilátora




Zadná mriežka

Poznámky:

- Po umytí zabezpečte dôkladné vysušenie pred opätovným zostavením komponentov.
- Počas sušenia, používania a skladovania nevystavujte komponenty priamemu slnečnému žiareniu.

Časti, ktoré sa nedajú umývať

Jemne utrite nasledujúce časti mäkkou, suchou handričkou. Je dôležité, aby ste motor a ovládací panel s tlačidlami nevystavili pôsobeniu vody.

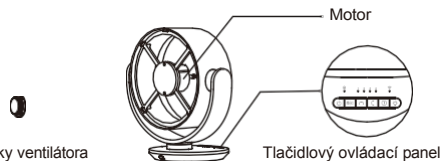

VAROVANIE:

- Neoplachujte komponenty vodou.
- Na čistenie dielov nepoužívajte riedidlo ani ľahký benzín.

Parametre

Názov	Elektrický ventilátor	Emisie hluku	≤ 60 dB(A)
Model	BPLDS10DM	Dĺžka napájacieho kábla	1,8 m
Menovité napätie	12 V=	Čistá hmotnosť	2,0 kg
Menovitý výkon	18 W	Rozmery výrobku	324× 200× 334 mm
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		
Rádiová frekvencia a výkon rádiového prenosu			
Parametre RF	Prevádzková frekvencia		Maximálny výstupný výkon
2,4 GHz Wi-Fi	2412-2472 MHz		< 20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz		< 10 dBm

Medzi zariadením a osobou by mala byť dodržaná vzdialenosť 20 cm, aby sa splnila požiadavka na vystavenie rádiovým vlnám.

Informácie o požiadavkách na výrobok	Testovacie údaje
Maximálny prietok ventilátora (F)	22,9 m³/min
Výkon ventilátora (P)	12,8 W
Prevádzková hodnota (SV)	1,8 (m³/min)/W
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu (C)	3,4 m/s
Štandard merania prevádzkovej hodnoty	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie	Pohotovostný režim: ≤ 0,48 W Pohotovostný režim pri pripojení k sieti: ≤ 0,94 W
Čas do prechodu stavu	Pohotovostný režim: ≤ 5 min Pohotovostný režim pri pripojení k sieti: ≤ 5 min.
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	58 dB(A)
Sezónna spotreba elektrickej energie (Q)	5,76 kWh/rok
Kontaktné údaje pre ďalšie informácie	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Čína

Napájací adaptér

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AD-0181200150EU-18	-
Vstupné napätie	100-240	V~
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	5,0/9,0/12,0	V=
Výstupný prúd	2,4/2,0/1,5	A
Výstupné napájanie	18,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	85	%
Nízka účinnosť pri zaťažení (10 %)	71	%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,1	W

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor nie je pripojený k zdroju napájania.	Pripojte ventilátor do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky ventilátora.
	Napájací adaptér nie je správne pripojený.	Správne pripojte napájací adaptér.
Ventilátor sa nemôže pripojiť k Wi-Fi.	Ventilátor je pripojený k sieti 5 GHz, ktorá nie je podporovaná.	Pripojte sa k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
	Ventilátor je vypnutý viac ako pol hodiny.	Obnovte pripojenie Wi-Fi.
Lopatka ventilátora sa zasekla.	Lopatka ventilátora je zaseknutá o cudzie predmety.	Odpojte ventilátor od elektrickej siete a odstráňte všetky cudzie predmety.
Funkcia oscilácie nefunguje.	Ventilátor je v stave automatickej oscilácie.	To je normálne. Počkajte na dokončenie kalibrácie, ktoré netrvá dlhšie ako 15 sekúnd.
Tlačidlo nefunguje správne alebo nereaguje.	Funkcia detskej poisťky je zapnutá.	Vypnite funkciu detskej poisťky.
Prúdenie vzduchu je slabé.	V režime prirodzeného vánku je prúdenie vzduchu mierne.	To je normálne. Podľa potreby môžete prepínať režim alebo rýchlosť.
	Na lopatke alebo mriežke ventilátora sú cudzie predmety.	Odstráňte cudzie predmety.

Informácie o dodržiavaní predpisov

Európa - EÚ - Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPLDS10DM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť miešaná s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/support/user-guide.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Čína

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.mi.com.

Verzia používateľskej príručky: V1.0

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE BYŤ ZÁKONOM STANOVENÁ MINIMÁLNA ZÁRUČNÁ DOBA. NAD RÁMEC ZÁKONNEJ DEFINÍCIE SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NERUŠÍ ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORUČAME VÁM, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že Výrobky budú počas Záručnej doby pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušnou Používateľskou príručkou Výrobku bez chýb materiálu a spracovania.

Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú stanovené v príslušných miestnych zákonoch. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že výrobok Xiaomi bude bez väd materiálu a spracovania počas vyššie uvedeného obdobia pri bežnom používaní. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi podá platnú reklamáciu počas záručnej doby, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok,

(2) vymeniť výrobok alebo (3) vrátiť peniaze za výrobok, okrem nákladov na dopravu.

3. AKO ZABEZPEČÍ ZÁRUČNÉ OPRAVY

Na získanie záručnej opravy musí byť Výrobok doručený v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, môže spoločnosť Xiaomi pred poskytnutím záručnej opravy požadovať doklad o kúpe a/alebo registračné požiadavky.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý môže byť označený ochrannou známkou, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi".

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (a) škody spôsobené prírodnými živlami alebo zásahom vyššej moci, ako sú blesky, tornáda, záplavy, požiare, zemetrasenia alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti výrobku; (e) škody spôsobené používaním

s produktmi iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) škody spôsobené používaním Produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia podľa popisu spoločnosti Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania; alebo (h) škody spôsobené opravami (vrátane aktualizácií a vylepšení) vykonanými osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste uložili alebo nainštalovali do produktu. Je pravdepodobné, že takéto údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas procesu opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nie je zodpovedná za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa zistí, že niektorá z podmienok je nezákonná alebo nevymáhateľná, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných podmienok tým nebude dotknutá alebo narušená.

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa nevzťahujú existujúce záruky. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk týkajúcich sa predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené na obdobie nepresahujúce trvanie tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa v takýchto prípadoch nemusí uplatniť.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKODY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to ani v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie škôd za špeciálne, nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: [h ps://www.mi.com/global/support/warranty](https://www.mi.com/global/support/warranty)

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal výrobky. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

