

# EVOLVEO

**Sigma T2**

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO Sigma T2.  
Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.

### Upozornění

1. Postupujte podle tohoto manuálu, jinak zařízení nemusí správně fungovat. Nesprávné používání může způsobit nestabilitu nebo kolaps operačního systému
2. Napájecí možnosti USB portu jsou omezené. Při používání televizního tuneru pro USB odpojte všechna ostatní USB zařízení. Pokud po připojení USB TV tuneru hlásí operační systém, že zařízení nebylo rozpoznáno, odpojte prosím všechna ostatní USB zařízení a zkuste tuner znovu připojit, nejlépe do jiného USB portu.
3. Upozorňujeme, že každé USB zařízení má unikátní ID. Pokud tedy zapojíte USB TV tuner do jiného portu, než pro který jste jej původně nainstalovali, dojde k automatické reinstalaci ovladače. Postupujte podle pokynů, aby proběhla v pořádku. K těmto situacím může dojít též při použití USB rozbočovače.
4. Pozemní digitální vysílání je ovlivňováno profilem terénu, budovami a počasím. To může v daném místě způsobit nižší kvalitu příjmu. Proto pro příjem uvnitř budov velmi doporučujeme použití domovních antén.

**Systémové požadavky (sledování a nahrávání DVB-T):** Windows 7,8,1,10, Pentium IV 2.0 GHz a vyšší, operační paměť 2GB, grafická karta s podporou Microsoft DirectX a vyšší nebo minimálně 16 MB paměti, zvuková karta, jeden USB 2.0 port

### Instalace hardware a driverů

- sejměte krytku USB a zapojte přijímač do jakéhokoliv volného portu USB v počítači nebo notebooku
- počítač bude detekovat nový hardware, nainstaluje jej
- poté si můžete správnost instalace ověřit ve Windows > Správce zařízení > Řadiče zvuku, videa a her, kde by měl být detekován jako „DVB-T/T2/C USB Stick“
- pokud nebudou nalezeny ovladače na internetu, stáhněte a nainstalujte si ovladače:


**<ftp://ftp.evolveo.com/dvb-t2/windows-usb-pc-tuner/sigma-t2/software-with-drivers/totaltv-player/>**

- stáhněte a rozbalte soubor TotalTV Player
- spusťte soubor TV\_Card.exe a zobrazí se tento dialog



klikněte na volbu „Driver Install“ , poté klikněte na všechny tlačítka „Next“


- úspěšná instalace bude oznámena tímto dialogem:

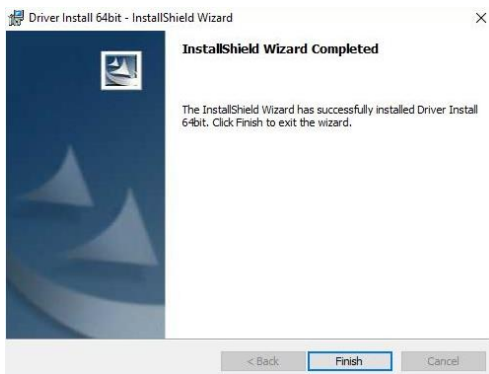

- klikněte na tlačítko „Finish“
- připojte DVB-T anténu do USB tuneru


### Instalace software Total TV Player

- v hlavním okně klikněte na volbu „Software Install“
- zvolte zemi, kde budete ladit kanály, dále klikněte na řádek „DVB-T/T2/C USB stick“

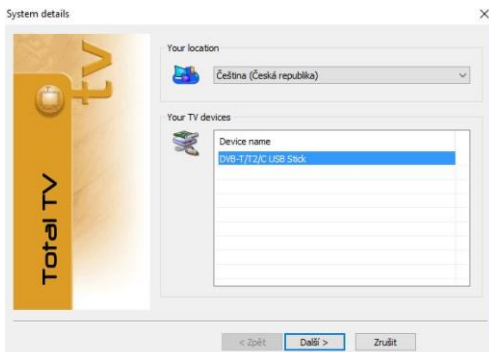

poté klikněte na tlačítko „Další >“


- Zadejte vaše jméno a email (není podmínkou)

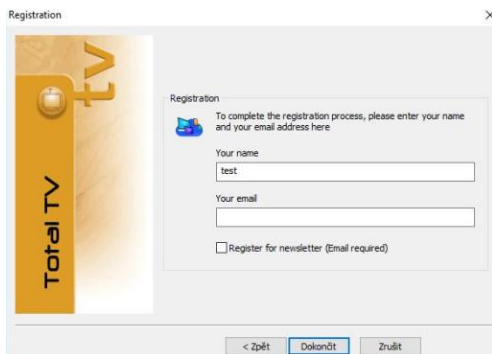

The image shows a registration dialog box titled "Registration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a vertical orange bar with the "Total TV" logo. The main area contains the following text: "Registration", "To complete the registration process, please enter your name and your email address here", "Your name" with a text input field containing "test", "Your email" with an empty text input field, and a checkbox labeled "Register for newsletter (Email required)". At the bottom, there are three buttons: "< Zpět", "Dokončit" (highlighted in blue), and "Zrušit".

a klikněte na tlačítko „Dokončit“.


- jako typ vaší instalace zvolte „Complete“

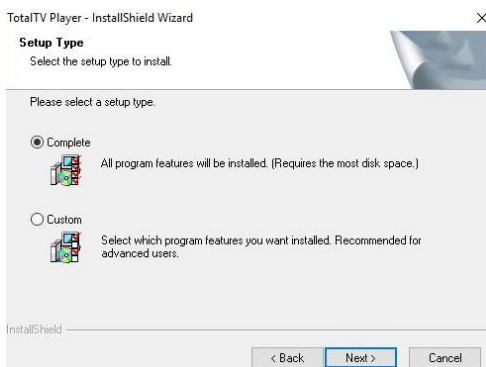

The image shows the "TotalTV Player - InstallShield Wizard" dialog box. It has a title bar with a close button (X). The main content area is titled "Setup Type" and says "Select the setup type to install." Below this, it says "Please select a setup type." There are two radio button options: "Complete" (selected) with the description "All program features will be installed. (Requires the most disk space.)" and "Custom" with the description "Select which program features you want installed. Recommended for advanced users." At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (highlighted in blue), and "Cancel".

a klikněte na tlačítko „Next >“.


- úspěšná instalace TotalTV Playeru bude oznámena tímto dialogem

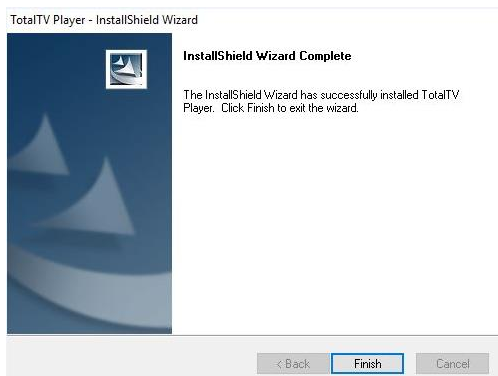


The image shows the "TotalTV Player - InstallShield Wizard Complete" dialog box. It has a title bar with a close button (X). The main content area has a dark blue background with a white icon of a document with a checkmark. The text reads: "InstallShield Wizard Complete", "The InstallShield Wizard has successfully installed TotalTV Player. Click Finish to exit the wizard." At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Finish" (highlighted in blue), and "Cancel".

## Nastavení TotalTV Player a první naladění televizních kanálů

- pro spuštění TotalTV Playeru klikněte 2x na jeho ikonu na ploše Windows
- v tomto okně zvolte tlačítko „Setup“ (vpravo dole)

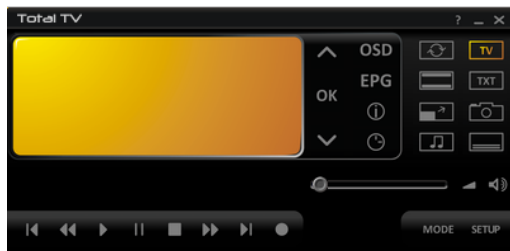


- v záložce „Uživatelské prostředí“ si vyberte jazyk, ve kterém bude zobrazováno uživatelské prostředí programu

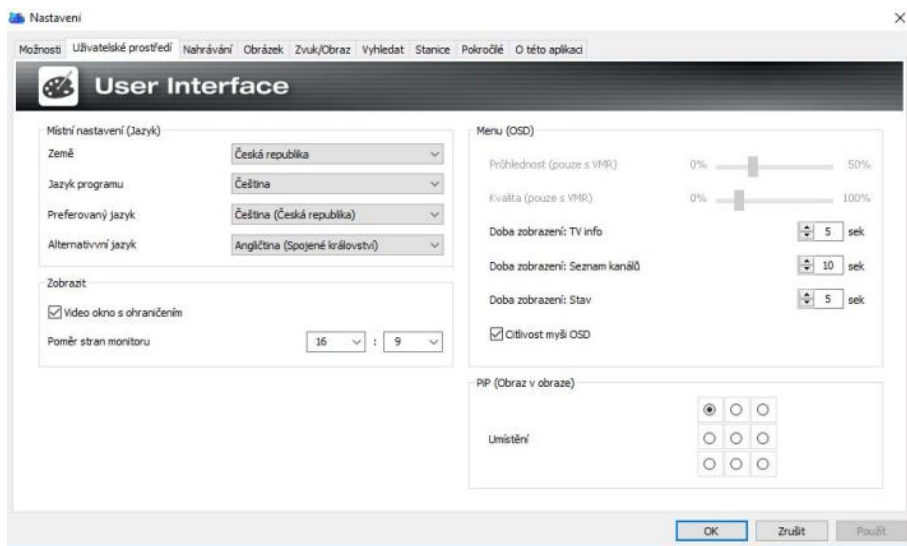


## Nastavení zvuku a obrazu

- záložka „Zvuk/Obraz“
- nastavte **přesně stejné hodnoty** jako na obrázku:

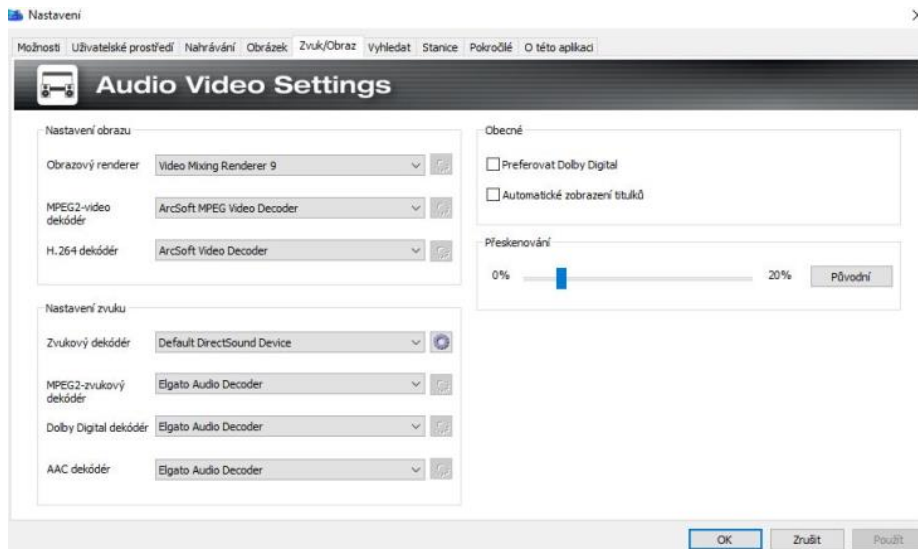


**Pokud nenastavíte výše uvedené hodnoty, tuner NEBUDE přijímat DVB-T2 vysílání!**

- záložce „Vyhledat“ vyberte „Region - Czech Republic“
- klikněte na tlačítko „Vyhledat“
- přijímač spustí Automatické ladění dostupných televizních a rádiových kanálů

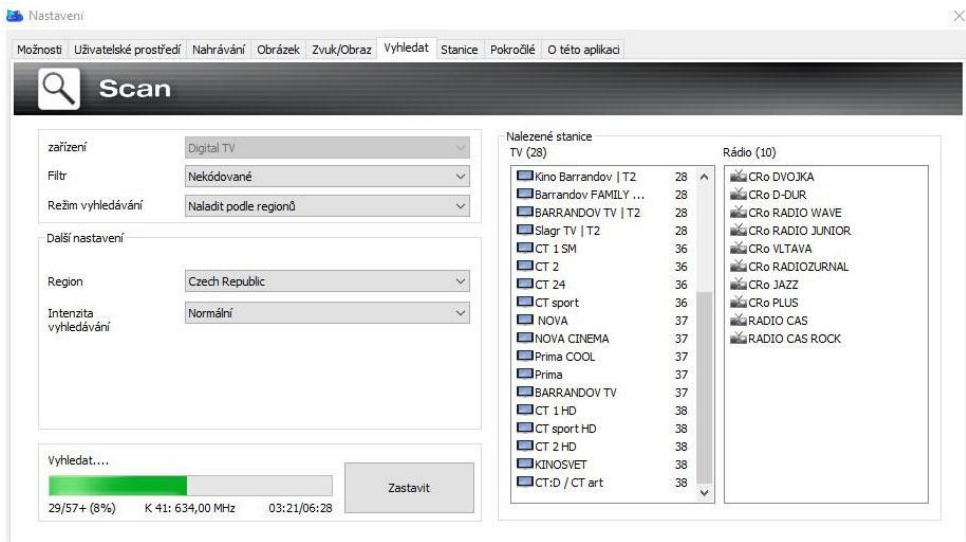


Po dokončení ladění je nutné upravit „Jméno“ u naladěných DVB-T2 televizních kanálů pro jejich správné zobrazení v „Seznamu TV stanic“:


- klikněte do řádku s DVB-T2 televizní stanicí (např. „Kino Barrandov | T2“)
- tento řádek se označí modře
- klikněte ještě jednou a následně můžete stanici přejmenovat.
- smažte svislou čáru „ | „ (mezi názvem stanice „Kino Barrandov“ a „T2“)
- klikněte na klávesu „Enter“

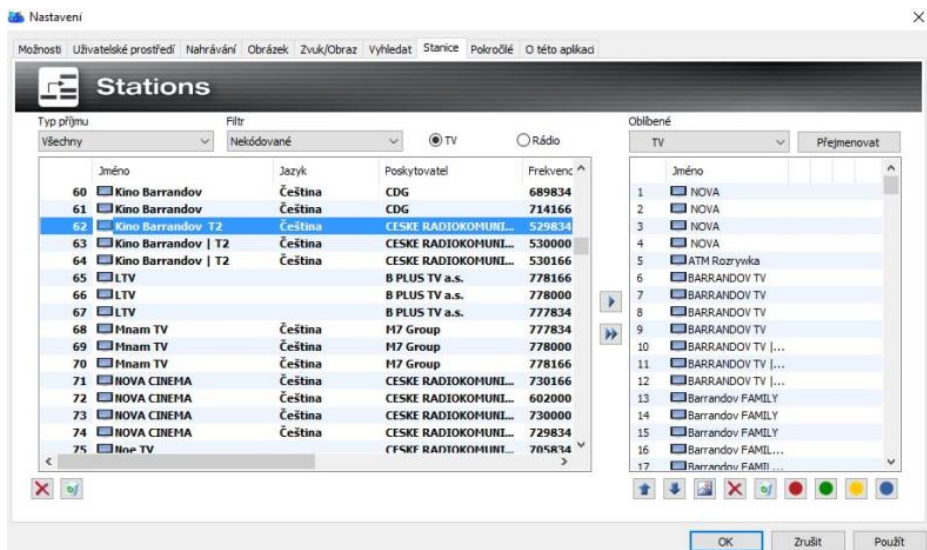

Správné zobrazení názvu DVB-T2 stanice v „Seznamu TV stanic“:

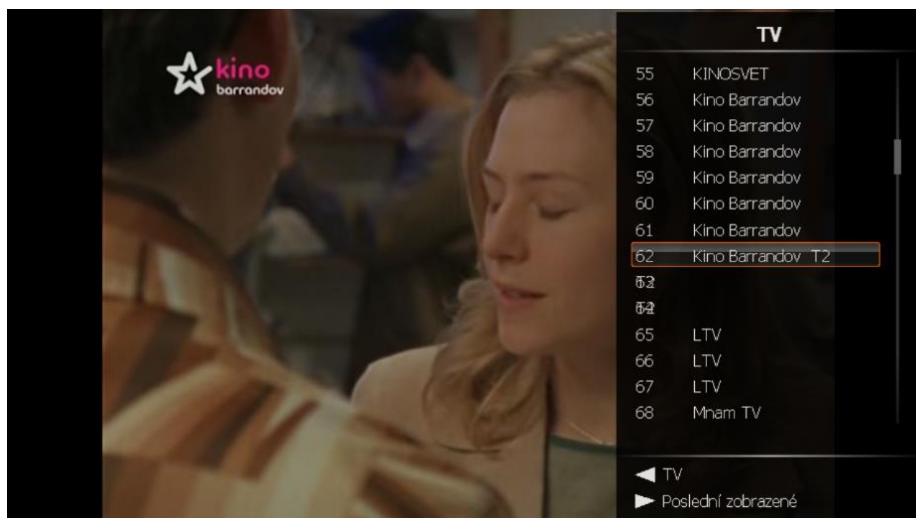

- nabídku dalších funkcí programu „TotalTV Player“ zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem počítačové myši přímo do okna programu nebo do panelu programu „TotalTV Player“

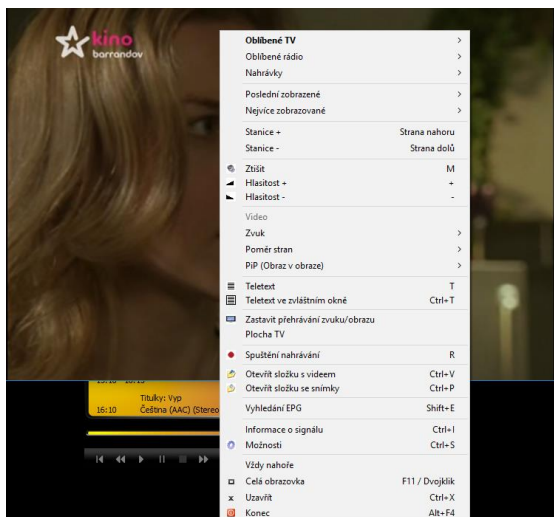



## Nejčastější otázky a odpovědi

### Ani po pečlivé kontrole nenaladím žádné DVB-T nebo DVB-T2 kanály

- ověřte znovu, že máte opravdu správně nastaveny parametry pro **Obraz/Zvuk**, viz výše (**Nastavení zvuku a obrazu**) a proveďte nové Automatické ladění

### Nemohu naladit žádné DVB-T nebo DVB-T2 kanály při automatickém ladění

- zkontrolujte, že je vaše oblast pokryta DVB-T/DVB-T2 signálem
- zkontrolujte, že je DVB-T signál dostatečně kvalitní, pokud ano, zkuste přemístit DVB-T/DVB-T2 anténu blíže k oknu a zopakujte automatické ladění
- zkontrolujte, že je vaše DVB-T/DVB-T2 anténa správně zasunuta a upevněna do USB tuneru
- zkontrolujte, jestli jste zvolili správnou zemi vysílání v úvodním nastavení "TotalTV Playeru"
- zkuste připojit DVB-T/DVB-T2 venkovní anténu a zopakujte automatické vyhledávání

### Nalezl jsem nějaké DVB-T/DVB-T2 kanály, ale je jich méně než při posledním spuštění program TotalTV Player

- možná jste pohnul nebo přemístil DVB-T/DVB-T2 anténu
- počasí také ovlivňuje příjem DVB-T/DVB-T2 signálu, např. pokud prší nebo sněží může být snížena citlivost příjmu a kvalita DVB-T/DVB-T2 signálu
- mohlo dojít ve změně na straně operátora, vyzkoušejte opět automatické ladění pro vyhledání DVB-T/DVB-T2 stanic

### Při sledování program najednou obraz zčernal nebo "zamrznul"

- zhoršil se příjem DVB-T/DVB-T2 signálu, viz výše bod 2

### Obraz se zastavuje nebo je "trhaný"

- zkontrolujte, že váš počítač splňuje systémové požadavky (viz úvod manuálu)

### Funkce PiP (obraz v obraze) mi neumožňuje zobrazit různé kombinace televizních stanic

- DVB-T2 USB přijímač má jeden tuner tzn. V režimu PiP může zobrazit pouze stanice, které vysílají na stejném multiplexu např. CTsport a CT2, nebo Nova a Nova Cinema. TotalTV Player vždy sám označí, kterou stanici můžete pro funkci PiP využít.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nejprve si přečtěte „FAQ - Často kladené otázky“ na stránce

[www.evolveo.com/cz/sigma-t2](http://www.evolveo.com/cz/sigma-t2) nebo kontaktujte Technickou podporu EVOLVEO.

## TECHNICKÁ PODPORA

[www.evolveo.com/cz/helpdesk/prislusenstvi-k-pc/hd-dvb-t-usb-tuner](http://www.evolveo.com/cz/helpdesk/prislusenstvi-k-pc/hd-dvb-t-usb-tuner)

### Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití přístroje k jiným účelům
- instalaci jiného firmware než toho, který byl v přístroji nainstalován
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- nečitelném sériovém čísle přístroje



### Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy do tříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Sigma T2 je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveEU](https://www.facebook.com/EvolveEU)

Všechna práva vyhrazena.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.